

滅菌機用 真空ポンプユニット Univac ユニバック



①滅菌機に特化した真空ポンプユニット

真空ポンプ、セパレーター、コンデンサー、熱交換器（オプション）が一体となった、滅菌機装置に必要な機能が搭載された真空ポンプユニット。ヨーロッパ大手医療機器メーカーでも使用されています。

②取り付け・取り外しが簡単

Univacを装置に取り付けるだけで簡単に稼働準備が整います。真空ポンプ、セパレーター、コンデンサー、熱交換器（オプション）はデフォルトで接続されており、取り外しも簡単です。

③簡単なメンテナンス



真空ポンプはカートリッジ式で簡単に取り外し・取り付けができます。熱交換器とコンデンサーは自由に取り外しできます。

④スマートかつコンパクト設計


スペック社のVZシリーズ2段式真空ポンプを使い、低騒音かつキャビテーションの防止を実現させています。排気されるガスは直接、大気に出されます。コンパクト設計により、Univacは滅菌機内に必要最小のスペースしか取りません。オプションで熱交換器を付ける事も出来ます。

(性能) Univac50-2 の場合

- ・最大排気速度 49(m³/h)
- ・最高真空度 33 (mbar)
- ・モーター： 1.5kw(50Hz) 2.2kw(60Hz)
- ・材質： 鋳鉄
- ・サイズ (LWH) 340 x 200 x 640
- ・重量： 65kg

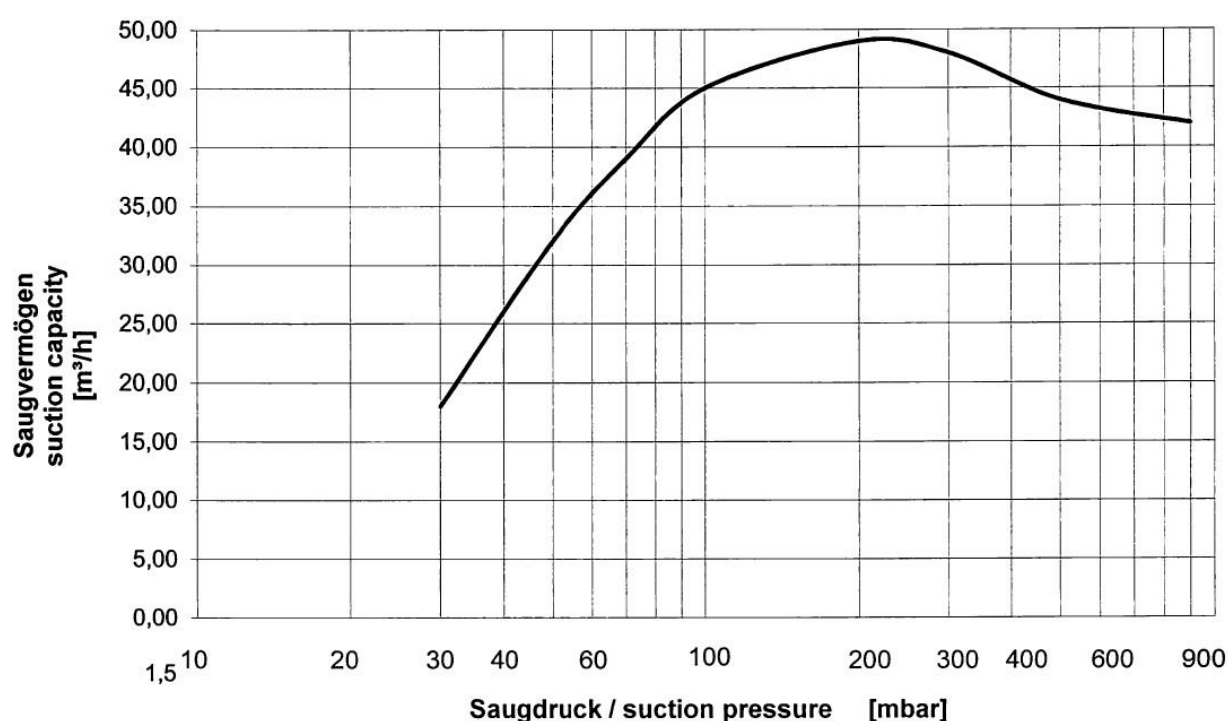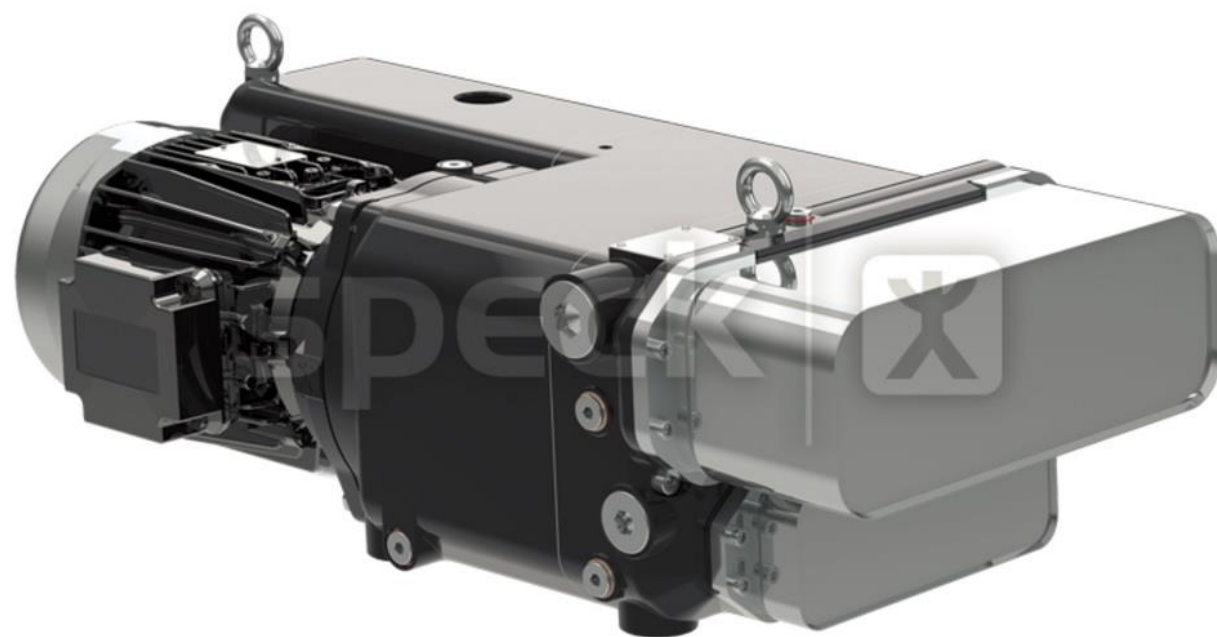

Preinstalled components in minimum space

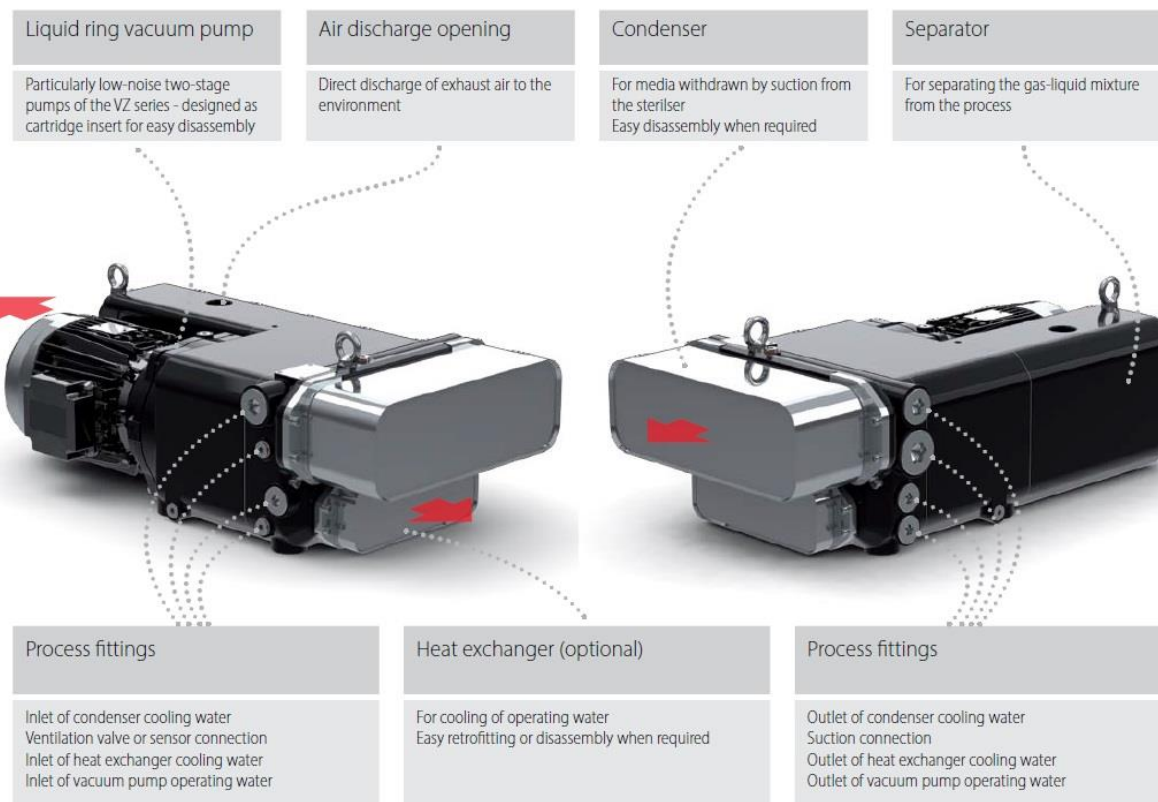

	UniVac-30-2	UniVac-50-2	UniVac-100-2
幅・高さ・奥行き	340 x 200 x 600	340 x 200 x 640	340 x 220 x 740
重量	54 kg	65 kg	84 kg
材質	鋳鉄	鋳鉄	鋳鉄
モーターサイズ	1.0 kW (50 Hz) 1.5 kW (60 Hz)	1.5 kW (50 Hz) 2.2 kW (60 Hz)	3.0 kW (50 Hz) 4.0 kW (60 Hz)
最大吸引能力	28 m ³ /h	49 m ³ /h	94 m ³ /h
最小吸気圧	33 mbar	33 mbar	33 mbar